




Oferta materiale

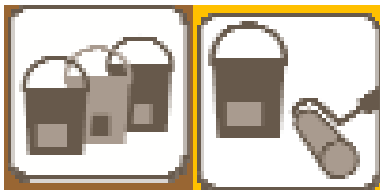

Cod Art	Descriere	Pret Eur/KG
HARD-A	COLOUR HARDENER "A" IN 25 KG PLASTIC BUCKETS - COLOURS: TABACCO, DESERT TAN, REDWOOD, BEIGE, GRAY, ZINCO	0,725
HARD-B	COLOUR HARDENER "B" IN 25 KG PLASTIC BUCKETS- COLOURS: ROSSO MATTONE, PEWTER, TERRACOTTA, SAND BUFF, YELLOW BUFF, SUN BUFF, WACCAMAW	0,768
HARD-C	COLOUR HARDENER "C" IN 25 KG PLASTIC BUCKETS- COLOURS: MAPPLEWOOD, ROSA, MARRONE, CAPPUCCINO, CORAL, CHARCOAL, CREAM, BIANCO	0,854
RELEASE	RELEASE AGENT SEVERAL COLOURS IN 13.6 KG PLASTIC BUCKETS	3,017
SEAL-R	ACRYLIC SEALER REGULAR 35 % IN 20 LT METALLIC BUCKETS	6,035
SEAL-M	ACRYLIC SEALER MEDIUM 25 % IN 20 LT METALLIC BUCKETS	5,310
SEAL-SUP	ACRYLIC SEALER SUPERIOR 42 % IN 20 LT METALLIC BUCKETS	6,775
RELE-LIQ10	RELEASE AGENT IN 10 LITERS PLASTIC BUCKETS	5,146

Preturile sunt exprimate in Eur si nu contin TVA. .

Plata se face in lei la cursul de vanzare al Bancii Transilvania din ziua facturarii.

Conditia de livrare este Franco Bucuresti, Bd.Timisoara nr.90.

Preturile contin ambalajul din plastic pentru Hardener si Release.



Color Hardener



Color Hardener este un amestec industrial de nisip de siliciu, ciment și pigmenții utilizați vopsirii suprafețelor din beton proaspăt. Atunci când este aplicat, formează un strat dens, creând o mai mare rezistență la impact și la abraziune. Color Hardener este disponibil în 24 culori standrd.

Release agent



Praful antilipire este o pulbere colorata care are rolul de a elibera matritele de pe suprafata de beton proaspata dar si de patina de culoare. Praful antilipire este disponibil în 15 culori standard.

Sealer



Lacul are o compoziție clar-acrilica, pe bază de solvenți și agent de întărire concepute special pentru închiderea și protejarea tuturor tipurilor de suprafețe de beton colorate și decorative. Sealer acrilic poate fi utilizat pentru a aduce înapoi frumusețea și proteja suprafețele de beton decorativ existente.



Consumuri

Color Hardener



1 gal de 25 Kg acopera
intre 7-10 mp, in functie
de culoarea aleasa si
de traficul suprafetei,
pietonal sau de auto.

Release agent



1 gal de 13,6 Kg
acopera cca. 100 mp.

Sealer



1 gal de 20 Kg acopera
cca. 70-80 mp, in doua
straturi. Depinde foarte
mult de cat de poroasa
este suprafata.